

Chubb safes
Trusted the world over.



DUO GUARD G.I

T2-CERTIFIED BURGLARY AND FIRE-RESISTANCE

โครงสร้างตัวตู้ :หนา 50 มม. เท่ากันทุกด้าน มั่นคง ทนทาน “ระดับเกรด 1”

บานประตู :หนา 50 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนารวม 120 มม.

ระบบล็อก :1 กุญแจ 8 แกบระดับ | 1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข มาตรฐาน UL Group2

ระบบล็อกอัตโนมัติ :Relock แพนกันเจาะ T200X ป้องกันเมื่อมีการเจาะทำลายชุดล็อก

สลักกลอน :แบบเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ทำจากเหล็กกล้า Ø 28.5 มม.


ทดสอบมาตรฐาน :กันไฟ EN1047-1 S60P วัสดุกระดาด | กันโจรกรรม EN1143-1 T2 G.I

ติดตั้ง :แนะนำเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันอีกชั้น

เหมาะสำหรับ :วางบนตึกสูงได้ ภายในบรรจุสารกันเจาะ “Dualite” ลดน้ำหนักตู้




110
M-115

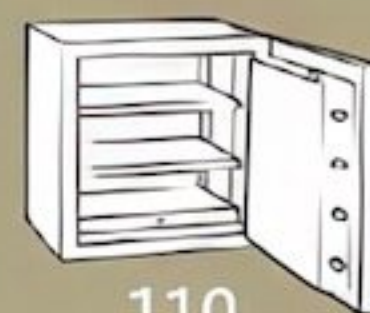


200
M-205



300
M-290

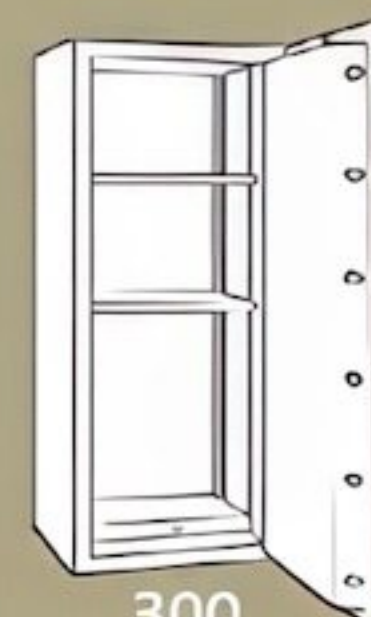

350
M-355

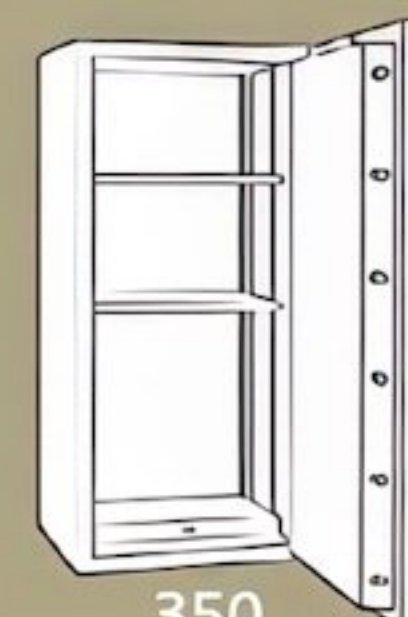

450
M-445

ไซส์	ขนาดภายนอก สxทxล (ซม.)	ความลึกรวม มือจับ (ซม.)	ขนาดภายใน สxทxล (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ความจุ (ลิตร)	จำนวน สลักกลอน	ชั้นปรับ ระดับได้	ลิ้นชัก ภายในตู้	ราคา (บาท)
110 (M-115)	69.0 x 60.0 x 56.1	62.1	59.0 x 50.0 x 38.6	175	114	6	2	1	260,000
200 (M-205)	115.0 x 60.0 x 56.1	62.1	105.0 x 50.0 x 38.6	264	203	7	2	1	330,000
300 (M-290)	160.0 x 60.0 x 56.1	62.1	150.0 x 50.0 x 38.6	337	290	8	2	1	390,000
350 (M-355)	160.0 x 67.5 x 58.5	64.5	150.0 x 57.5 x 41.0	374	354	8	2	1	430,000
450 (M-445)	185.0 x 67.5 x 61.5	67.5	175.0 x 57.5 x 44.0	436	443	9	2	1	490,000